




REGGIATRICE A  
MOTO CONTINUO  
PER IMBALLI  
ROBUSTI!



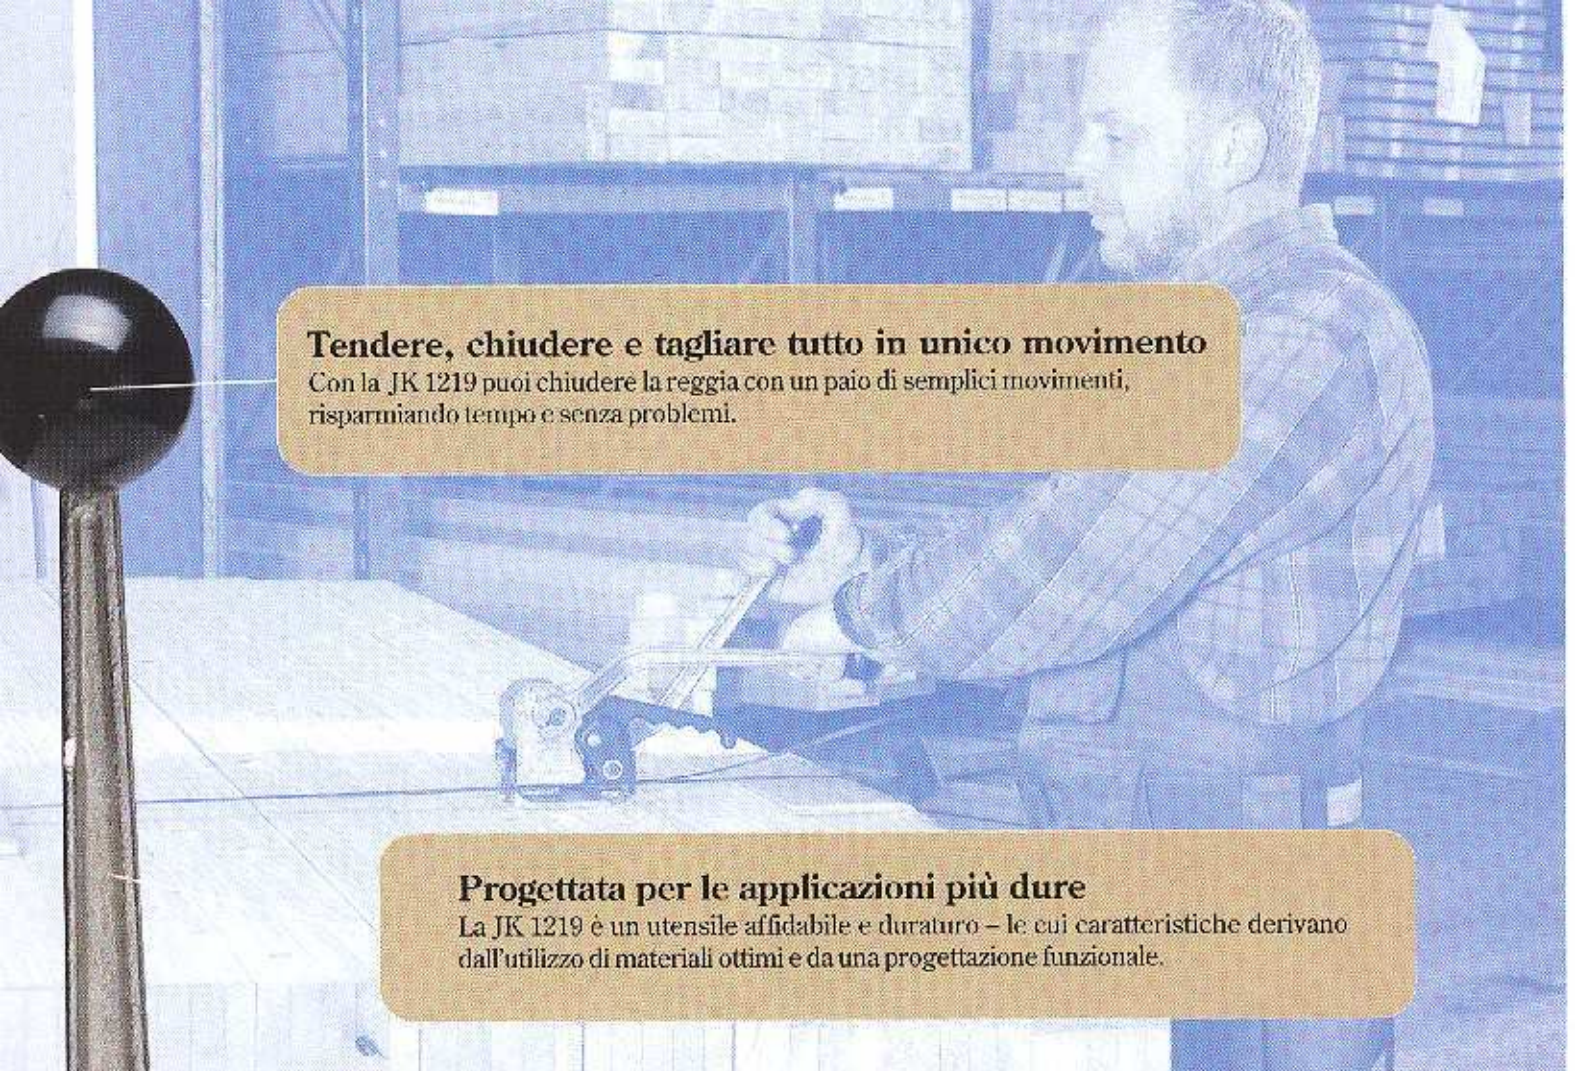

**Tendere, chiudere e tagliare tutto in unico movimento**

Con la JK 1219 puoi chiudere la reggia con un paio di semplici movimenti, risparmiando tempo e senza problemi.

**Progettata per le applicazioni più dure**

La JK 1219 è un utensile affidabile e duraturo – le cui caratteristiche derivano dall'utilizzo di materiali ottimi e da una progettazione funzionale.



**Tre anni di garanzia**

Sappiamo che la JK 1219 durerà a lungo. Ecco tre anni di garanzia come sicurezza extra.

**Tre larghezze di reggia sulla stessa macchina**

Puoi facilmente cambiare la larghezza. La JK 1219 porta regge con larghezze di 13, 16 e 19 mm.





# SEMPLICE

La nostra reggiatrice JK1219 per reggia metallica senza sigillo è robusta, semplice, facile da usare come deve essere una reggiatrice! Puoi reggiare grossi imballi, sia orizzontalmente che verticalmente. È un utensile che non da problemi, anno dopo anno continua a funzionare. Non ci sono parti in plastica che si usurano o si rompono e non c'è bisogno di sigilli o altri accessori. Tre anni di garanzia la dicono lunga!



Parte finale automaticamente curvata all'interno.



Punzonatura sicura

Può essere ritensionata.

Con la JK1219 la reggia è chiusa in pochi secondi. La parte finale della reggia punzonata, è automaticamente curvata all'interno, come prevedono le norme antinfortunistiche. Viene esercitata una tensione superiore a 5000 N, equivalente ad un peso di oltre 500 kg.



Considerato che i sigilli non sono necessari per chiudere la reggia, è inoltre facile controllare che la stessa abbia un profilo di chiusura corretto. Se per qualsiasi ragione l'imballo dovesse muoversi e la reggia allentarsi, si può ritensionare. Non è necessario usare nuova reggia!

La JK1219 si può facilmente regolare su tre larghezze di reggia: 13, 16 e 19 mm. Ci sono due tipi di portareggia muniti di guide.



### **Tre semplici movimenti ed è fatto!**

Aprire l'utensile e inserire la reggia.

Tirare la reggia fino alla tensione necessaria.

Punzonare la reggia e tagliarla – tutto in uno!

# JK1219



# DATI TECNICI

Lunghezza	375 mm
Altezza	185 mm
Peso	4.5 kg
Tensione	5 000 N
<b>Garanzia</b>	<b>3 anni</b>
Qualità reggia	90 kp/mm <sup>2</sup> = 128 000 psi
Qualità reggia (HT modello)	105 kp/mm <sup>2</sup> = 149 000 psi
Larghezza reggia	13, 16 o 19 mm
Spessore reggia	0.40-0.64 mm
Numero d'ordine	129 000
Numero d'ordine (HT modello)	129 009

# JK1219

# DATI TECNICI - ACCESSORI



<b>Modello per reggia a matassa</b>	<b>JK-OSC</b>
Lunghezza	650 mm
Altezza	930 mm
Profondità	430 mm
Peso	30 kg
Oscillamento della bobina di reggia	10-19 mm
Numero d'ordine	123197



<b>Modello per reggia a moneta</b>	<b>JK-ENK</b>
Lunghezza	1 000 mm
Altezza	680 mm
Profondità	420 mm
Peso	9.5 kg
Lunghezza singole bobine	10-19 mm
Numero d'ordine	129002

CARRELLO PORTAREGGIA

