


# Fasciapallet Automatico

## FP460

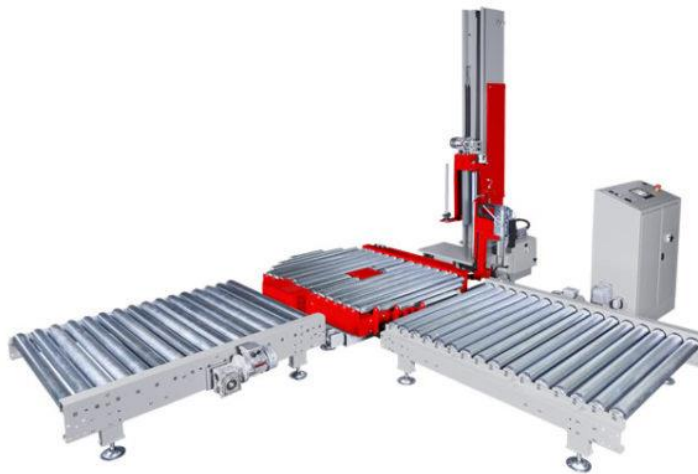

### DESCRIZIONE

FP460 è una macchina fasciapallet da linea con ciclo di lavoro completamente automatico. Dotata di quadro comandi esterno (a consolle), in esecuzione ip55, completo di visualizzatore elettronico esa per l'impostazione dei parametri del ciclo di lavoro e con segnalazione guasti.

### DATI TECNICI

|                                  |        |             |
|----------------------------------|--------|-------------|
| <i>Alimentazione elettrica</i>   | V/Hz   | 400 / 50    |
| <i>Dimensione massime pallet</i> | mm     | 1200 x 1000 |
| <i>Produzione oraria</i>         | pz/min | 30 - 35     |
| <i>Diametro tavola rotante</i>   | mm     | 1700        |

|                                                    |          |           |
|----------------------------------------------------|----------|-----------|
| <i>Portata</i>                                     | Kg       | 1500      |
| <i>Dimensione massima fascia bobina (diametro)</i> | mm       | 250       |
| <i>Dimensione massima fascia bobina (altezza)</i>  | mm       | 500       |
| <i>Velocità rotazione tavola</i>                   | giri/min | 7 - 15    |
| <i>Altezza utile pallet</i>                        | mm       | 2200      |
| <i>Velocità salita / discesa carrello</i>          | mt/1'    | 1,4 – 3,5 |

## CARATTERISTICHE

- Tavola rotante con rulli in acciaio zincato diam. 76 mm e interasse mm 95
- Barriere di sicurezza (MUTING) in entrata e in uscita all'avvolgitore
- Dispositivo elimina coda e dispositivo di taglio a fi lo caldo
- Frizione elettromagnetica per la regolazione tensione fi lm
- Dispositivo di pinza basculante che garantisce il corretto rilascio del film
- Reti di protezione H=2000 con porte di accesso laterali
- Touch-screen per l'impostazione dei parametri e dei cicli
- Rulliera motorizzata con rulli Ø 76 mm zincocromati e interasse 95 mm
- Tavola rotante con ralla dentata supportata da un cuscinetto a sfere e comandata da un sistema pignone
- Carrello con freno elettromagnetico 81°
- Fotocellula lettura pallet
- Inverter regolazione velocità tavola rotante
- Inverter regolazione carrello portabobina
- Quadro comando con PLC
- Programmazione numero giri
- Predisposizione pressatore

## OPTIONAL

- Prestiro motorizzato del film con rapporto fisso del 200% (1 mt = 3 mt di film prestirato)
- Prestiro motorizzato del film con rapporto variabile da 100% a 300% (1 mt = 4 mt di film prestirato)



- Dispositivo pressatore pneumatico
- Colonna prolungata H = 2700/3000
- Rulliere e deviatori per il trasporto dei pallet

*Imbal Line non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa presenti in questa scheda prodotto. Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente*