

Confezionatrice automatica orizzontale PRATIKA 80-T MPS

Saldatura in continuo al massimo delle dimensioni




DESCRIZIONE

PRATIKA 80-T MPS: Confezionatrice termoretraibile automatica. La sigla indica il dispositivo Side Seal, la saldatura in continuo che non comporta limiti di lunghezza per confezionare fino a 4, 5, 6 metri. Oltre alla dotazione del Center Sealing questa nuova versione della macchina, adatta a confezionare grandi formati fino a 700 mm di larghezza x360 mm di altezza, è stata potenziata con un forte contenuto tecnologico meccanico ed elettronico.

Pratika 80-T MPS, confezionatrice termoretraibile innovativa, oggi rappresenta una sintesi perfetta di affidabilità, prestazioni elevate, versatilità e sicurezza, che evolve ancora una volta il modo di concepire le macchine di confezionamento automatico con film termoretraibile.

“Made in Italy dal cuore internazionale”: tutte le confezionatrici automatiche di minipack®-torre sono prodotte interamente negli stabilimenti aziendali, ma al loro interno batte il cuore delle componentistiche elettriche ed elettroniche di una multinazionale come Schneider Electric.

DIMENSIONI

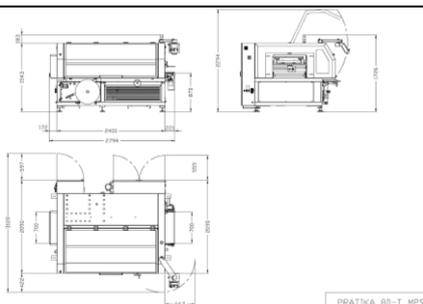

DATI TECNICI

<i>Alimentazione elettrica</i>	V	230
<i>Potenza massima installata</i>	kW	3
<i>Dimensioni utile delle barre saldanti</i>	mm	700 x ∞
<i>Produzione oraria (in base alla misura del prodotto e al film impiegato)</i>	p/h (pph)	0-3000
<i>Dimensione massima fascia bobina (larghezza)</i>	mm	1000
<i>Dimensione MAX bobina (diametro)</i>	mm	350
<i>Altezza nastro ingresso</i>	mm	915
<i>Dimensioni massime prodotto (Le misure massime non possono essere usate contemporaneamente)</i>	mm	700 x 360 x L. ∞
<i>Fase</i>	ph	1
<i>Dimensioni macchina (ripari chiusi)</i>	mm	2785 x 2490 x h. 1770
<i>Dimensioni macchina (ripari aperti)</i>	mm	2785 x 3090 x h. 2280
<i>Tipo di alimentazione</i>	Asservimento elettrico	
<i>Saldatura in continuo</i>	mt	4-5-6

CARATTERISTICHE

- Schneider Electric PLC M258 con 256 programmi personalizzabili e nominabili
- Pannello di comando touchscreen a colori, 5.7 pollici, 10 lingue
- 2 microprocessori Dual Core (come 4) 2 x 32 bit
- Interfaccia di comunicazione USB
- Azionamento Drive motore brushless Schneider Electric
- Segnalazione posizionamento della bobina e del rullino aprifilm sull'altezza prodotto impostata
- Dispositivo di micro-foratura con regolazione della tensione film sull'altezza prodotto impostata
- Nuovo telaio di azionamento barre saldanti ad anello chiuso che bilancia gli sforzi e rende il movimento più fluido

- Auto-regolazione dell'altezza dei triangoli e della barra su impostazione dell'altezza del prodotto
- Apertura barre saldanti definita dall'altezza prodotto, impostabile da pannello comando touch-screen
- Velocità dei tappeti (entrata/uscita) regolata da inverter Schneider Electric modello Altivar programmabile
- Porta elettronica (entrata/uscita) per interfaccia con nastri supplementari di scarico e carico
- Nastri di serie conformi alle più strette normative vigenti nel settore alimentare (FDA) e completamente antistatici
- Dispositivo elettronico avviso avvolgisfrido pieno
- Possibilità di abbinamento ad un tunnel per la retrazione
- Sistema di saldatura in continuo
- Dispositivo di saldatura "Center Sealing", regolabile
- Servomotore Brushless Schneider Electric
- Alimentazione ad asservimento elettrico e non pneumatico
- Ridotto consumo energetico
- Conformità normative CE

FUNZIONALITA'

ATTENZIONE ALLA SICUREZZA

- Macchina protetta da una copertura con sicurezza operatore comprensiva anche di nastro d'entrata e uscita e di supporto bobina
- Portelle di apertura dotate di micro di sicurezza
- Logica di controllo con sicurezza operatore
- Segnalatore acustico e visivo del fermo macchina

PRODUTTIVITA'

- Velocità di saldatura e produttività elevata
- Velocità nastri trasporto regolabile elettronicamente
- Dispositivo avvicinamento tappeti elettrico (optional)
- Contapezzi (giornaliero/vita) e rilevamento lunghezza pacco
- Possibilità di confezionare pacchi singoli o gruppi di prodotti

ULTIME TECNOLOGIE

- Lettore biometrico per la sicurezza dati (optional)
- Teleassistenza remota (optional)
- Descrizione risoluzione del problema
- Telecomando a distanza (optional).

ASSOLUTA FUNZIONALITA'

- Inserimento delle bobine sul retro
- Dotazione di pesi per regolazione tensione film
- Fotocellula verticale ad alta tecnologia
- Conta cicli elettronico
- Controllo automatico generale e delle funzioni all'accensione.

FACILITA' DI GESTIONE

- *Area di lavoro illuminata*
- *Macchina su ruote e piedini regolabili*
- *Bolla per livellamento*
- *Apertura anteriore e posteriore per facilità di accesso e di intervento*
- *Modalità di utilizzo personalizzata operatore /manutentore.*

Imbal Line non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa presenti in questa scheda prodotto. Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.