

MVS45 X



DESCRIZIONE

La linea MVS X possiede dei contenuti tecnologici e funzionali di altissima qualità, ma conserva la massima semplicità di utilizzo.

La tastiera a comandi tattili (membran switch) è adesiva e incollata sul frontale della carrozzeria per impedire l'ingresso di liquidi nella scheda. Il pannello comandi consente di impostare fino a 10 programmi personalizzati, rendendo queste confezionatrici sottovuoto a campana dei prodotti molto versatili.


DATI TECNICI

Alimentazione elettrica	V/Hz	120V 60Hz - 230V 50/60Hz
Potenza max installata	kW	1.4 (120V) - 1.1 (230V)
Corrente max	A	13 (120V) - 6 (230V)
Dimensioni barre saldanti	mm	450
Ciclo confezionamento	s	Vuoto 24s - Rientro d'aria 8s
Pompa vuoto	mc	20
Dimensioni macchina (coperchio aperto)	mm	544 x 649 x 750
Dimensioni macchina (coperto chiuso)	mm	544 x 649 x 490
Peso macchina (Netto/Lordo)	Kg	78/87
Dimensioni utili camera (Vasca+Coperchio)	mm	466 x 405.5 x 226

CARATTERISTICHE

- Acciaio Inox (AISI 304)
- Ciclo sottovuoto con stop
- Dispositivo taglio sfrido busta
- Barra saldante in alluminio ad innesto rapido
- Coperchio trasparente in materiale plastico ad uso alimentare
- Sensore volumetrico per rilievo vuoto
- Tavolette di riempimento in PE-HD
- 10 programmi personalizzabili
- Autocalibrazione
- Sicurezza sovraccarico barra saldante
- Spia segnalazione olio e assistenza
- Certificazione CE - ETL – NSF

DIMENSIONI

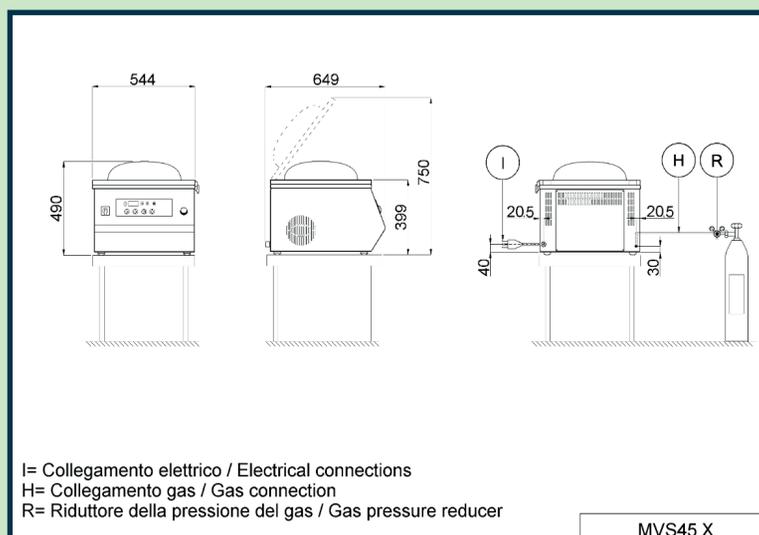

Imbal-Line non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa presenti in questa scheda prodotto.
Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare.
Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.