


MVS 52 X

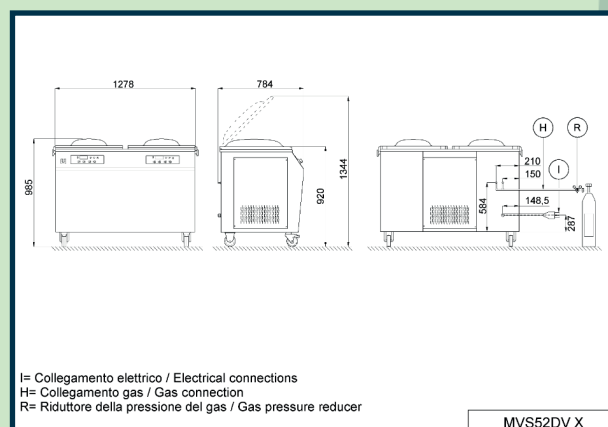

DESCRIZIONE

La linea di confezionatrici sottovuoto a campana MVS X propone una serie di funzionalità all'avanguardia e di contenuti altamente tecnologici appaiati alla massima facilità di utilizzo. Grazie alla collaborazione con i professionisti del settore, questa linea di macchine sottovuoto a campana è equipaggiata con funzionalità specifiche per le esigenze del confezionamento professionale.

I modelli della serie sono equipaggiati con una tastiera a comandi tattili che è applicata in modo da azzerare il rischio di infiltrazioni di liquidi nella scheda, grazie alla sua applicazione ermetica sul frontale della carrozzeria. Inoltre, tramite pochi tocchi sul pannello di controllo è possibile accedere a fino a 10 programmi personalizzati.

DATI TECNICI

Alimentazione elettrica	V/Hz	208V 60Hz
Potenza max installata	kW	3.6 (208V)
Corrente max	A	13 (208V)
Dimensioni barre saldanti	mm	530
Ciclo confezionamento	s	Vuoto 22s - Rientro d'aria 5s
Pompa vuoto	mc	40 mc/h
Altezza piano di lavoro	mm	893
Dimensioni macchina (coperchio aperto)	mm	1278 x 784 x 1344
Dimensioni macchina (coperto chiuso)	mm	1278 x 784 x 985
Peso macchina (Netto/Lordo)	Kg	268/300
Dimensioni utili camera (Vasca+Coperchio)	mm	399 x 519 x 200

Imbal-Line non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa presenti in questa scheda prodotto.
Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare.
Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.