

MYTHO




DATI TECNICI

Alimentazione elettrica	V/Hz	230 / 50-60 Hz. monofase
Potenza totale massima installata	Kw	1
Protezione impianto elettrico e motori	IP	54
Diametro tavola	mm	1650
Altezza std pallet	mm	2200/2400
Altezza opzionale	mm	2800
Velocità rotazione registrabile con Inverter	G/min	Fino a 12
PRS motorizzato	%	150/200/250
Portata MAX	Kg	2000
PS motorizzato	Da	100 a 400

imballine

IMBALLARE & CONFEZIONARE

DIMENSIONI

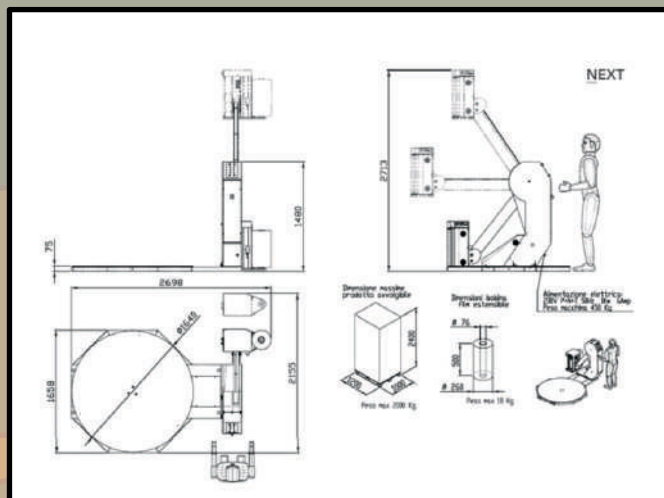

CARATTERISTICHE

- Minimo ingombro
- Trasporto facile
- Costi di gestione ridotti
- Versione transpallet

Imbal-Line non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa presenti in questa scheda prodotto. Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.