

FLOWPACK IMB




DESCRIZIONE

Macchina confezionatrice orizzontale a lungo tempo di saldatura per film in polipropilene, polietilene o multistrato.

DATI TECNICI

Velocità	conf./min	50
Larghezza saldatura	mm	200
Larghezza prodotto da	mm	40-180
Lunghezza prodottoda	mm	80-600
Altezza prodotto fino a	mm	100
Diametro mandrino bobina	mm	76
Diametro bobina film	mm	250
Larghezza bobina film	mm	400
Peso massimo bobina film	Kg	30
Materiale per l'imballo	Film polietilene, film polipropilene, multistrato	

DIMENSIONI

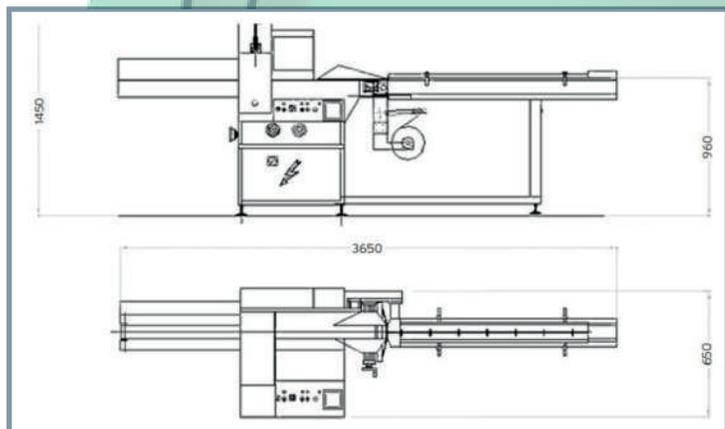

CARATTERISTICHE

- Basamento in carpenteria metallica verniciata.
- Controllo tramite PLC e interfaccia operatore Imbal-Line
- Motore trifase con inverter di regolazione.
- Gruppo saldatura longitudinale regolabile in altezza con due coppie di ruote saldanti e una coppia di ruote piegalemba.
- Gruppo di saldatura trasversale a lungo tempo disaldatura.
- Gruppo conformatore universale regolabile.
- Conforme alle normative CE.

ACCESSORI

Sistema di alimentazione automatica.

Punzone per foro europeo.

Etichettatrici e stampatrici.

Sistema di immissione gas.

Fotocellula per centratura stampa.

Imbal-Line non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa presenti in questa scheda prodotto.
Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare.
Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.