

Formatore di scatole automatico

F2000



DESCRIZIONE

F2000 forma automaticamente le scatole prelevandole dal magazzino laterale ripiegando le quattro falde inferiori. La scatola formata viene nastrata automaticamente e avviata alla linea di riempimento.


La formatura della scatola, grazie a un sistema brevettato, avviene nel modo più affidabile anche in caso di cartone leggero in quanto qualsiasi interferenza tra le falde è completamente eliminata.

Le ridotte dimensioni dell'F2000 ne consentono l'inserimento anche in linee esistenti o in spazi comunque ristretti.

Il formatore automatico Comar modello F2000 forma le scatole con le 4 falde inferiori chiuse prelevandole dal magazzino scatole in acciaio inox con capacità scatole fino a nr. 110 in base allo spessore della scatola.

Le 4 falde inferiori sono chiuse tramite nastro adesivo dalla nastratrice situata in uscita dal formatore GEM B52. Le ridotte dimensioni del formatore permettono di usufruire e di installare la macchina in spazi limitati non occupando così grandi superfici.

DIMENSIONI

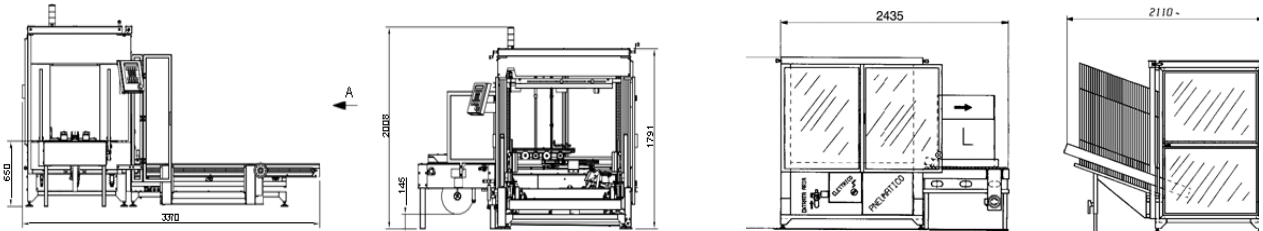

DATI TECNICI

<i>Consumo aria per ciclo scatola</i>	nl./bar	22/6
<i>Potenza massima installata</i>	kW	0.4
<i>Pressione massima ammissibile</i>	bar	7
<i>Produzione oraria</i>	pz/h	900
<i>Capacità magazzino</i>	pz	110
<i>Altezza minima del prodotto</i>	mm	150
<i>Altezza massima del prodotto</i>	mm	500
<i>Lunghezza minima prodotto</i>	mm	220
<i>Lunghezza massima prodotto</i>	mm	600
<i>Dimensioni macchina</i>	mm	2110 x 2435 x 1800
<i>Peso della macchina</i>	Kg	490
<i>Larghezza minima prodotto</i>	mm	100
<i>Larghezza massima prodotto</i>	mm	500

CARATTERISTICHE

- Pannello di controllo touch screen da 7" a colori PLC Siemens, Omron, Schneider, Allen-Bradley
- Sistema pneumatico di evacuazione scatole con chiudifalde inferiori
- Volantino di regolazione dimensioni scatole
- Pannello di controllo F2000
- Gruppo ventose prelievo scatole con sistema chiudifalde inferiori
- Nastratrice GEM B52 per chiusura falde inferiori scatola

Imbal Line non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa presenti in questa scheda prodotto. Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.